

檔 號：


保存年限：

苗栗縣政府 公告

發文日期：中華民國112年9月4日

發文字號：府水道字第1120200772A號

附件：

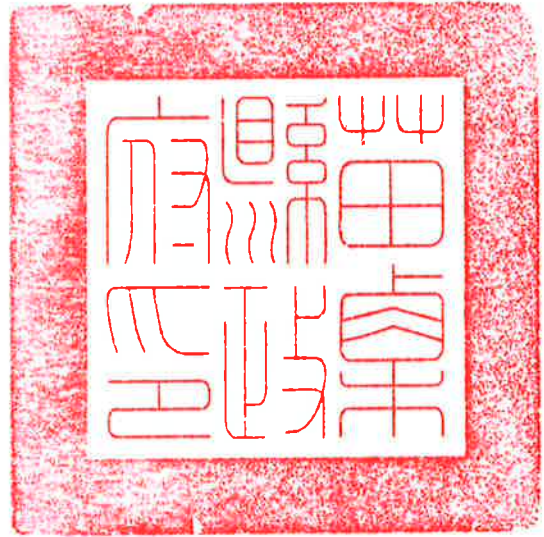

主旨：公告本縣「造橋鄉公共雨水下水道完成區域」，建設現況等事項公告1份。

依據：依據下水道法第19條規定辦理。


公告事項：

- 一、本縣造橋鄉公共雨水下水道建設現況：造橋鄉都市計畫區A幹線、B幹線、C幹線等起訖點人孔、計畫流量、出口排水路(詳附表)，並分別以顏色區分各排水區域範圍(詳附圖)。
- 二、A幹線規劃長度822.97公尺、已建設長度822.97公尺。
- 三、B幹線規劃長度896.84公尺、已建設長度896.84公尺。
- 四、C幹線規劃長度429.30公尺、已建設長度429.30公尺。
- 五、開始使用日期：自公告日起開始使用。

縣長鍾東錦

公告造橋鄉公共雨水下水道資料表

幹線	幹支線	起點人孔		幹線起點(門牌號碼路段)	規劃長度(m)	上游計畫流量		出水排水路
		迄點人孔	幹線終點(門牌號碼路段)			已建設長度(m)	下游計畫流量	
A幹線	A幹線	A1		X : 235969.969 Y : 2725821.971(苗14鄉道)	652.45	5.68	造橋排水	
		Aout		X : 236557.333 Y : 2725830.486(苗14鄉道)	652.45	8.74		
	A5-1		X : 236339.247 Y : 2725889.513(平仁路)	27.40	0.48			
	A5		X : 236339.627 Y : 2725862.113(平仁路)	27.40	0.48			
B幹線	A8支線	A8a1		X : 236390.625 Y : 2725860.302(苗14鄉道)	143.12	0.04	造橋排水	
		A8		X : 236532.383 Y : 2725848.800(苗14鄉道)	143.12	0.41		
	B1		X : 236549.765 Y : 2726138.874(平仁路)	634.00	1.25			
	Bout		X : 237033.892 Y : 2726374.853(禮蘭路)	634.00	6.50			
C幹線	B6支線	B6-1a		X : 236719.367 Y : 2726591.675(長安新村)	262.84	0.17	造橋排水	
		B6		X : 236827.418 Y : 2726377.803(平仁路)	262.84	1.90		
	C1a		X : 236002.993 Y : 2725532.309(平仁路)	429.30	13.33			
	Cout		X : 236333.604 Y : 2725455.202(苗15鄉道)	429.30	14.43			

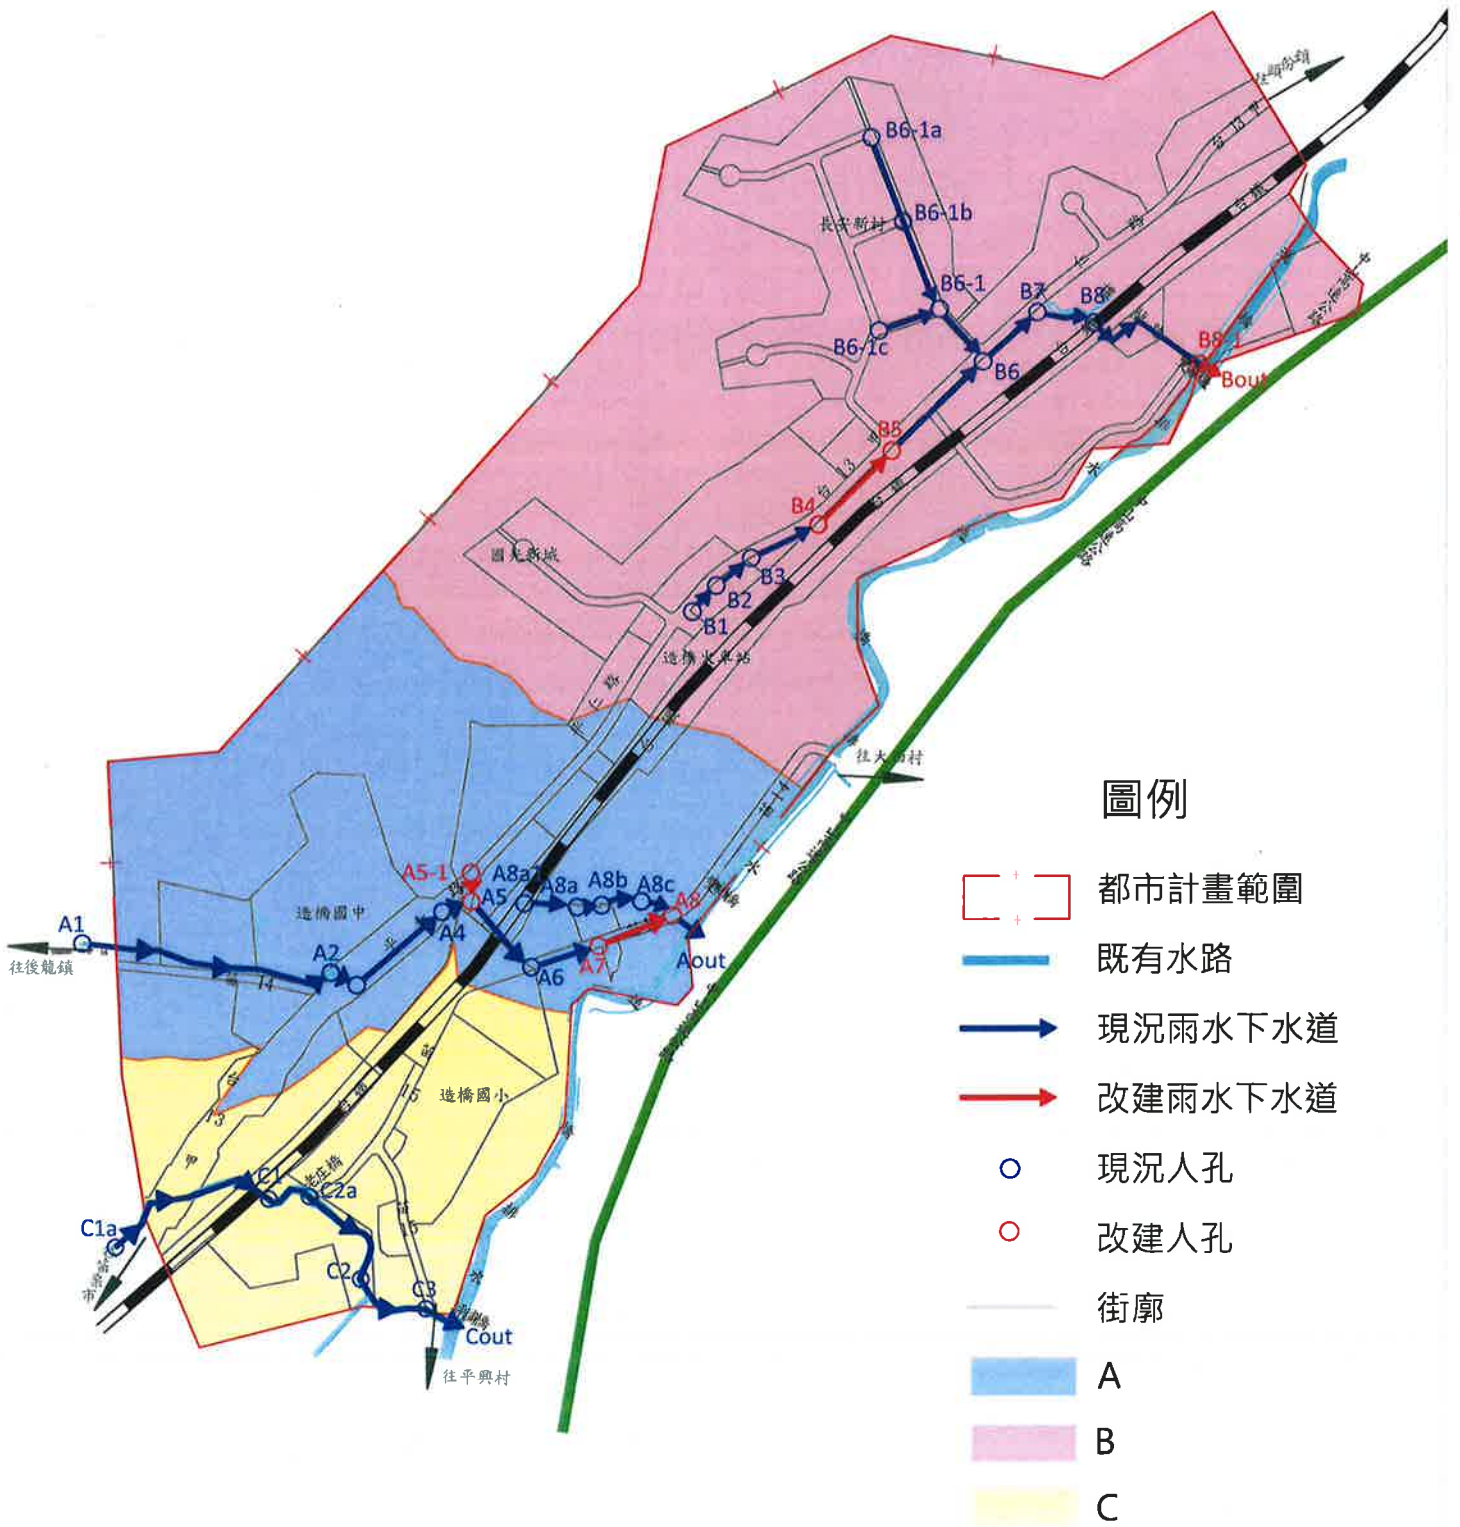

圖例

- 都市計畫範圍
- 既有水路
- 現況雨水下水道
- 改建雨水下水道
- 現況人孔
- 改建人孔
- 街廓
- A
- B
- C

造橋鄉雨水下水道排水區域範圍圖